

Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование и обозначение	Этажность	Количество		Площадь, м <sup>2</sup>				Строительный объем, м <sup>3</sup>		
			зданий	квартир	здания	Застройки	Общая нормируемая	здания	Всего		
1	Многоэтажный жилой дом Встроенные нежилые помещения	12-18	1	435	435	2615.11	2615.11	22562.89	22562.89	122003.42	122003.42
2	ТП-164 (на смежном земельном участке)	1				39.78	39.78	1777.98	1777.98		
3	Надземная автостоянка открытого типа на 140 машино-мест	1				1576.31	1576.31				


В графе "Строительный объем" в числителе - общий объем, а в знаменателе - объем подземной части.  
 В графе "Общая нормируемая площадь" в числителе - общая площадь квартир, а в знаменателе - площадь жилого здания.  
 Суммарная поэтажная площадь застройки надземной части здания жилого дома 36625,33 м<sup>2</sup>, надземной автостоянки - 3069,04 м<sup>2</sup>.

Условные обозначения

- отвод участка
- граница допустимого размещения объектов капитального строительства
- подпорные стенки
- ограждение территории проектируемое
- бортовой камень БР 100.30.15
- бортовой камень БР 100.20.8
- асфальтобетонный проезд
- тротуарная плитка "лукано", гранит(480x160x80, 360x160x80, 480x110x80, 360x110x80м)
- тротуарная плитка "паркет", гранит(600x200x80)
- тротуарная плитка "квадрат малый", гранит(100x100x80)
- резиновое покрытие (крошка ЭПДМ)
- песок
- газон обыкновенный
- тротуарная плита (500x1000)
- бетонная отмостка
- пути передвижения пожарных автомобилей
- пути передвижения легковых автомобилей
- пути передвижения легкового автотранспорта маломобильных групп населения
- пути передвижения маломобильных групп населения
- маркированное м/место для МГН (обозначение мест стоянки автомашин, управляемых инвалидами, выполнено в соответствии с п. 4.2.4 СП 35-101- 2001); см. фрагмент 1

Фрагмент 1


Обозначение стоянки автомашины инвалидов на кресле-коляске

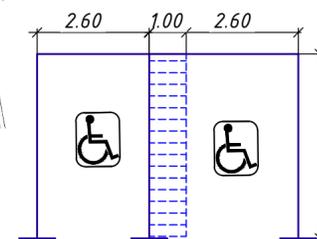

Примечания:

1. На пути движения к зданию на пешеходных переходах проезжих частей дорог примыкание дороги с тротуаром оборудовано пандусом с продольным уклоном 8%, шириной 1 м и длиной 1.8 м.
2. Высота бордюра по краям пешеходных путей принята 0,15 м, высота бортового камня в местах пересечения с проезжей частью составляет 0,015 м.

Пандус на пересечении тротуаров с улицами и дорогами

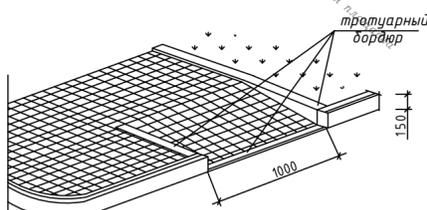

04-23

16164-ПЗУ								
4	-	Зам.	524-23		11.23	Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, надземной автостоянкой и иными объектами инженерной инфраструктуры расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Краснознаменная, 72		
3	-	Зам.	367-23		08.23			
2	-	Зам.	216-23		05.23			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	ДАТА			
Разработ.	Калиновская					Схема планировочной организации земельного участка		
Проверил	Попов							
Н.контр.	Кирильченко					Схема планировочной организации земельного участка и схема движения транспортных средств. М 1:500.		
ГИП	Рябов							
						Стадия	Лист	Листов
						П	2	
						АО «Воронежпроект»		